

PANTUM

העידן החדש של מדפסות




מדפסות לייזר BP2300 Series

מדפסות משולבת לייזר BM-2300

מדריך התקנה


לגרסאות בשפות נוספות נא לבקר בכתובת
global.pantum.com/global/drive_tag/drive או לסרוק
את קוד QR להורדה. ◀

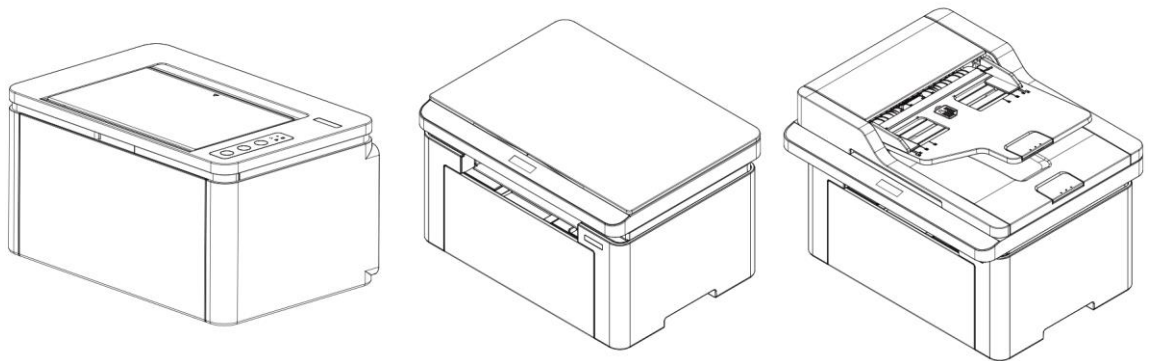

*תמונות המוצר נועדו למטרות המחשה בלבד

למדפסות עם פונקציה אחת בלבד


א. אביזרים נלווים שיש לבדוק עם הוצאת המכשיר מהאריזה

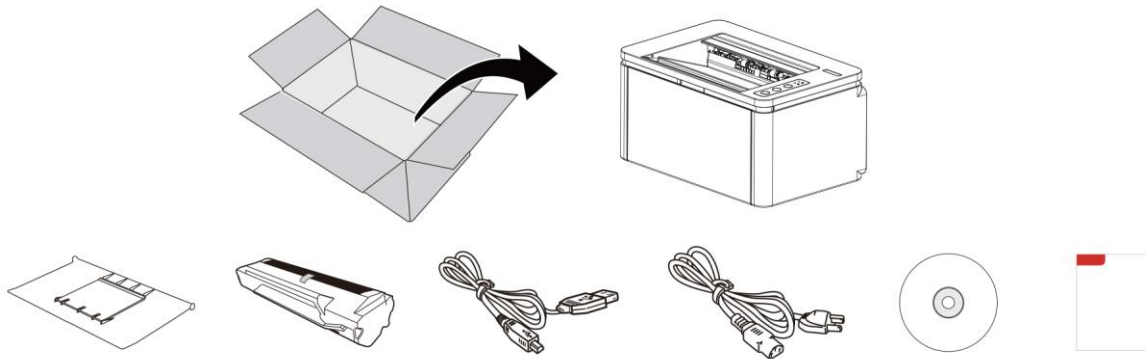


*האביזרים הנלווים עשויים להשתנות על פי תכולת האריזה בפועל.

ב. מדריך הגדרות מהיר למדפסת פנטום


1. התקנת מחסנית הטונר למדפסת הלייזר

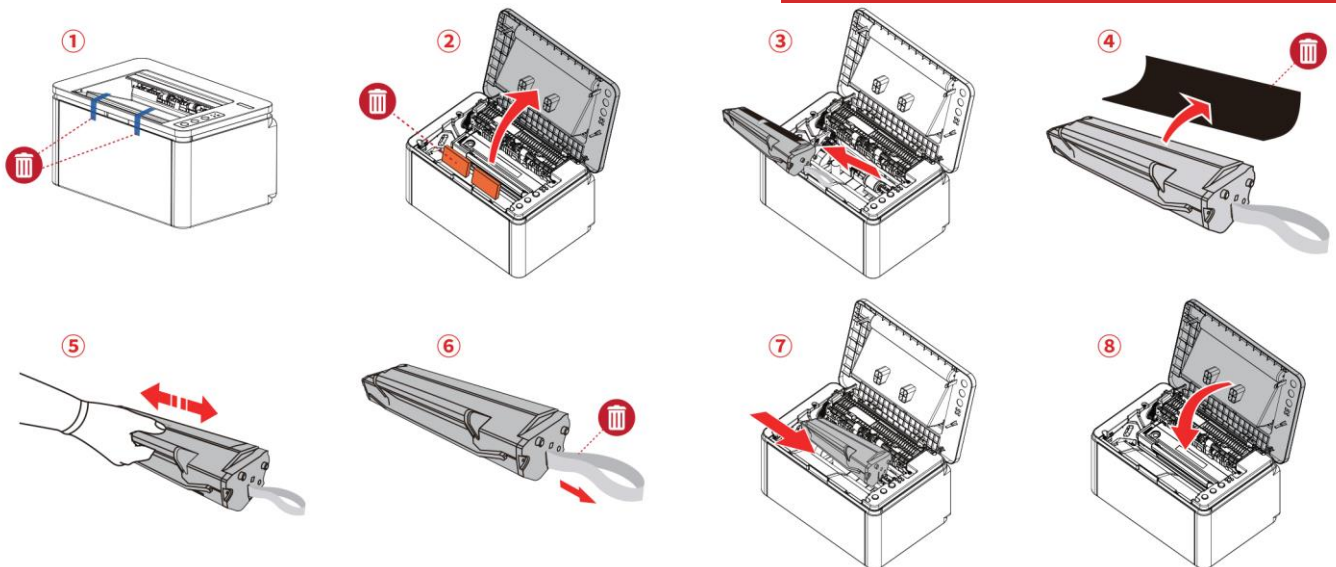

2. פתיחת המגש וטעינת הנייר

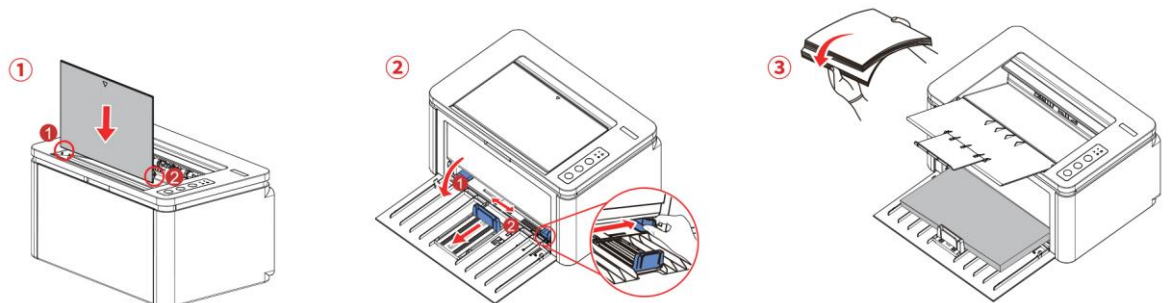


3. חיבור למקור אספקת חשמל

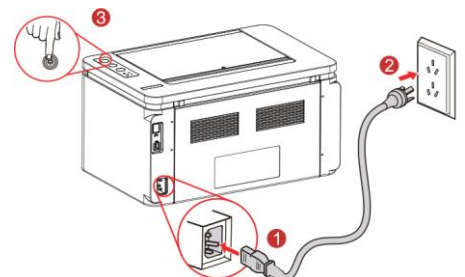

1. יש להשתמש בכבל החשמלי המצורף לאריזת המוצר כדי לספק את דרישות החשמל הגבוהות של המוצר.
2. נא לכבות את המוצר אם אינו בשימוש. אם המוצר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה, יש לנתק את התקע משקע החשמל.
3. פנטום ממליצה מאוד להימנע משימוש במפצלים.

למדפסת רב-תכליתית בלבד


א. אביזרים נלווים שיש לבדוק עם הוצאת המוצר מהאריזה

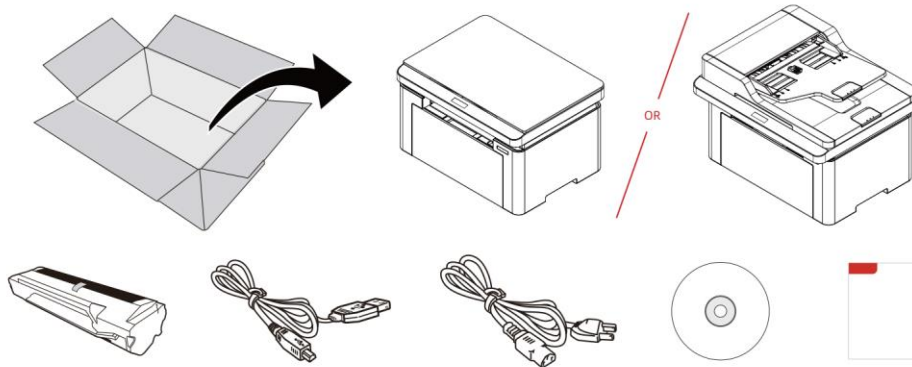


*האביזרים הנלווים עשויים להשתנות על פי תכולת האריזה בפועל.

ב. מדריך הגדרות מהיר למדפסת פנטום


1. התקנת מחסנית הטונר למדפסת הלייזר

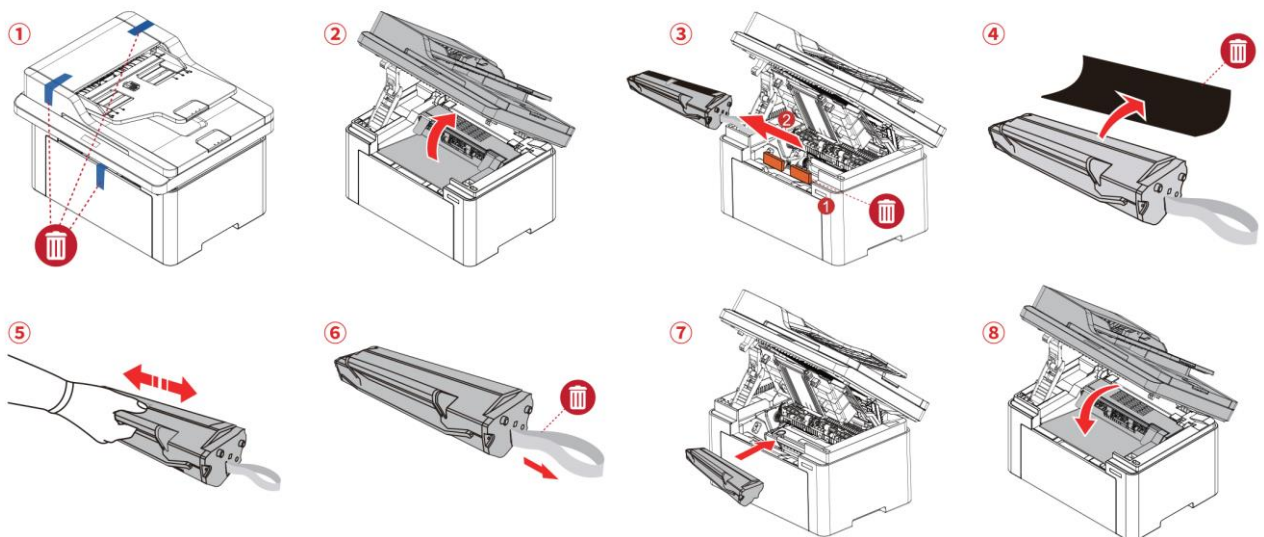

2. פתיחת המגש וטעינת הנייר

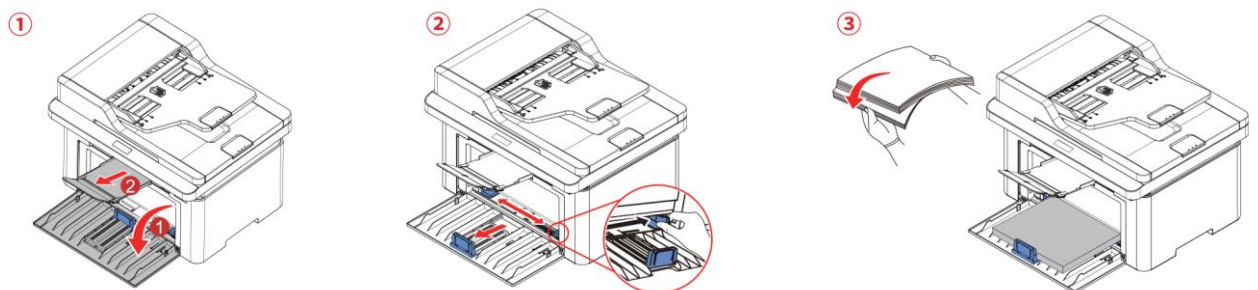

3. חיבור למקור אספקת חשמל

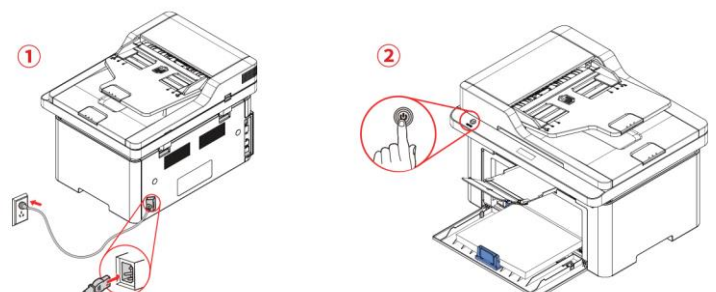

1. יש להשתמש בכבל החשמלי המצורף לאריזת המוצר כדי לספק את דרישות החשמל הגבוהות של המוצר.
2. נא לכבות את המוצר אם אינו בשימוש. אם המוצר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה, יש לנתק את התקע משקע החשמל.
3. פנטום ממליצה מאוד להימנע משימוש במפצלים.

מדריך הורדת והתקנת מנהל התקן מדפסת למדפסת פאנטום

1. השגת והרצת תוכנת מנהל התקן מדפסת

שיטה 1: להוריד ולהתקין את מנהל התקן המדפסת מהאתר הרשמי

① להיכנס לכתובת:

global.pantum.com/global/drive_tag/drive

שלב 1: להזין את שם או מספר המוצר.

שלב 2: לבחור את המערכת שלכם, ואז ללחוץ על "Download" ולשמור את קובץ Drive במקום המיועד לך.

② למצוא את קובץ מנהל התקן המדפסת הניתן להורדה במחשב, וללחוץ פעמיים על תוכנית ההתקנה להתקנת מנהל התקן המדפסת.



2. התקנת מנהל התקן מדפסת בשלב אחד

שיטה 1: התקנת מנהל התקן המדפסת וחיבור הרשת האלחוטית באמצעות מחשב אישי

(רק במחשב עם פונקציית חיבור רשת אלחוטית)

① נא לבחור את שיטת החיבור לפי הצורך. ללחוץ על "One-Click" לצפייה בסרטון האנימציה, לחבר את המדפסת באמצעות "WiFi" או "USB" או "Wired Network" כפי שמודגם בסרטון האנימציה, ואז ללחוץ על "One-Click" להתקנת מנהל התקן המדפסת.

② ההתקנה הסתיימה

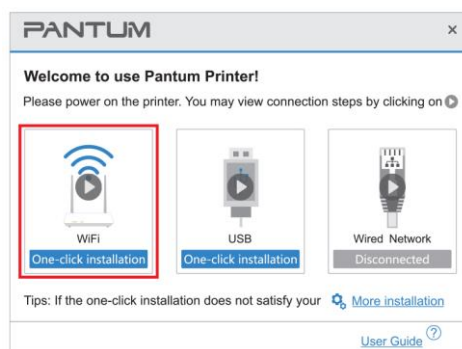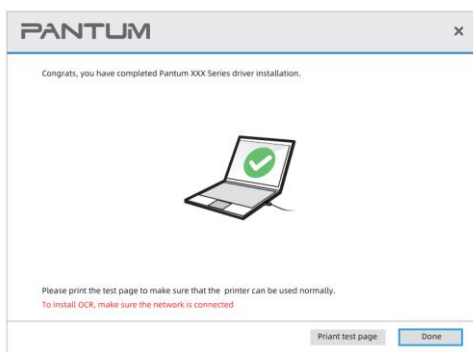


3. חיבור הנתב באמצעות דף האינטרנט על המכשירים הניידים

לדגמי WiFi בלבד (דגמים עם "W")

① להפעיל את המדפסת על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה, ולהדפיס את דף המידע לחיבור Wi-Fi. להוסיף את המדפסת. לפתוח את הדפדפן שעל המכשיר הנייד ולהזין את IP של המדפסת המוצגת בדף המידע.

② להיכנס לדף האינטרנט, להתחבר עם שם המשתמש "admin" והסיסמה "000000".

③ להתחיל בהגדרה. לבחור "wireless network" בתפריט השמאלי ולהפעיל את הרשת. החיבור הצליח.


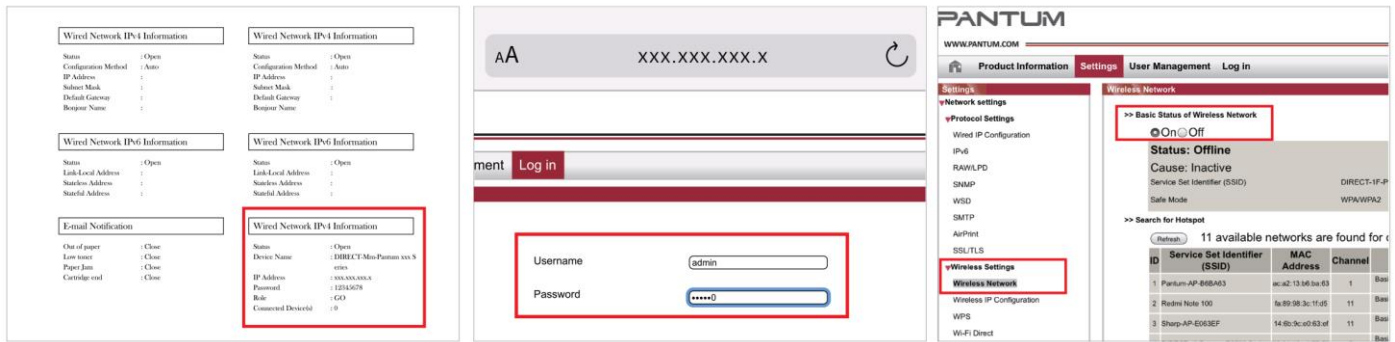


הוראות לחיבור באמצעות נקודה חמה של מדפסת למערכת iOS

(הערה: פונקציה זו זמינה אך ורק במדפסת עם על האריזה)


1. חיבור AirPrint

- 1 לחיצה על על לוח ההפעלה של המדפסת, להדפיס את דף המידע על Wi-Fi, ולהשיג את הנקודה החמה והסיסמה של המדפסת.
- 2 להיכנס לממשק הגדרת Wi-Fi לטלפון נייד.

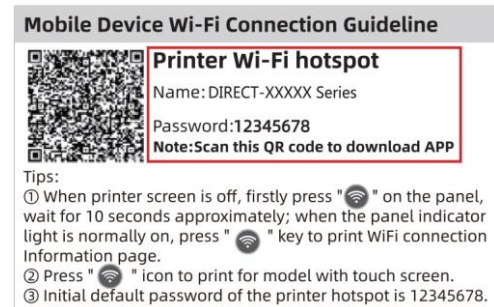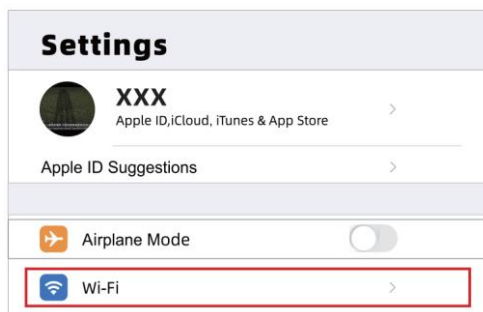

- 4 להזין את הסיסמה לדיווג.

- 3 לבחור נקודה חמה של Wi-Fi למדפסת.

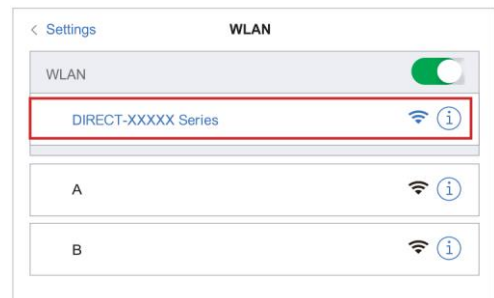

עצות: הטלפון הנייד מחובר ישירות לנקודה החמה של Wi-Fi של המדפסת בשלב אחד. במהלך החיבור, לטלפון הנייד אין גישה לאינטרנט. לאחר היציאה, יש להתחבר מחדש כדי להמשיך ולהשתמש בו;

2. הדפסת AirPrint

- 1 לפתוח את התמונה/מסמך שהורדו, ולבחור .
- 2 לחיצה על "Print".



3 לבחור את המדפסת המחוברת

4 ללחוץ על "Print".



מידע על בטיחות המוצר

כתב הסרת אחריות



נא לקרוא בעיון את המידע על בטיחות המוצר לפני ההתקנה, השימוש, התחזוקה והתיקון של המוצר. פנטום לא תישא בכל אחריות לקצר חשמלי, התחשמלות, נזק לצידוד, שריפה או נזק גוף שנגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות הבטיחות של המוצר על ידי המשתמש.

הכבל החשמלי ובטיחות חשמל

- יש להשתמש בכבל החשמלי שבאריזת המוצר כדי לספק את דרישות החשמל הגבוהות של המוצר.
- מטעמי בטיחות, נא לכבות את המוצר אם אינו בשימוש, ואם המוצר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה, יש לנתק את התקע משקע החשמל.
- יש לשים את המוצר בקרבת שקע חשמלי כדי להבטיח שניתן יהיה לנתקו מיד מהשקע בעת הצורך. במצבי חירום יש לנתק את המכשיר לחלוטין מהחשמל.
- הכבל החשמלי עם התקע המוארך מסופק עם המוצר. התקע מתאים אך ורק לשקע חשמל מוארך. תכונה זו נועדה להבטיח את בטיחות המשתמשים.
- נא לבדוק את הכבל החשמלי לגילוי נזקים או שחיקה לפני השימוש במוצר, כגון נזק לבידוד של הכבל, עיוות צורה של התקע או נזק לתקע.
- בכל את מהנסיבות הנזכרות לעיל, אסור לבוא במגע עם החלק הפגום, ויש להפסיק את השימוש במוצר, להפסיק את אספקת החשמל ולהוציא את התקע משקע החשמל.
- יש לחבר את המוצר למקור הספק זרם חילופין התואם לטווח המתח המצוין על תווית המוצר, ולהכניס את התקע היטב לתוך שקע החשמל. אין לחבר את המוצר למקור הספק זרם ישר או שנאי.
- נא לנתק את התקע משקע החשמל להפסקת אספקת החשמל. אין לנתק את אספקת החשמל על ידי משיכה בכבל החשמלי. אחרת, המגע יהיה לקוי במהלך הפרדת התקע מהשקע, ועלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- למניעת התחשמלות, אין להכניס או להוציא את התקע בידיים רטובות.
- אין לדרוך על, למעוך או למשוך בכבל החשמלי, ואין לשים חפצים כלשהם על הכבל החשמלי בו-זמנית. אחרת, שריפה עלולה להתלקח בגלל קצר של חוטי הליבה בכבל החשמלי.
- אסור שכל מתכת, מים או נוזלים אחרים יבואו במגע עם התקע של המוצר. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אין להשתמש בכבלי USB או כבלי רשת שאינם תואמים למפרטי המוצר. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- פאנטום ממליצה מאוד להימנע משימוש במפצלים.

התקנת המוצר

- אין לשים את המוצר בקרבת כל תנור חימום או מקרר. אחרת, קצר חשמלי או שריפה עלולים להתרחש כאשר המוצר מתחמם יותר מידי או בגלל מכשירי החימום.
- אין לשים את המוצר בקרבת מזגן, מאוורר חשמלי, מקרר או מקורות מים. אחרת, התחשמלות, קצר חשמלי או שריפה עלולים להתרחש בשל חשיפה למים (לרבות עיבוי מתנור חימום, מזגן או מכשירי אוורור אחרים).
- אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר, טמפרטורה גבוהה (מעל 35°C), אש פתוחה, גזים הגורמים לקורוזיה או סביבה לחה או עתירת אבק. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אין לשים את המוצר בקרבת כימיקלים או באזורים שיש בהם סכנה לדליפת כימיקלים. בעיקר ממסים אורגניים או נוזלים כגון בנזן, מדלל צבע, מסירי לכה או דאודורנטים, עלולים להמיס או לפרק את מארזי הפלסטיק ו/או הכבלים. ולגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.
- יש לשים את המוצר באזור מאוורר היטב. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור של המוצר (כגון פתחים ו/או חריצים). אחרת המוצר עלול להתחמם יותר מידי ו/או לגרום לשריפה.
- אין להתקין חוטי טלפון במהלך סגירת ברקים.
- יש לשים את המוצר (לרבות מחסניות טונר/קופסאות טונר) הרחק מהישג ידם של ילדים.
- נא לשמור על המרווחים המוצגים באיור הבא סביב המוצר.



שימוש ותחזוקה יומיומיים של המוצר

- לכבות את המוצר, לנתק את התקע וכל כבלי החיבור (כגון כבלי USB או כבלי רשת) לפני ההתקנה, ההפעלה הראשונית או התיקון של המוצר למניעת התחשמלות.
- אין לפרק את המוצר (לרבות מחסניות הטונר/קופסאות הטונר ורכיבי מחסניות הטונר) ללא רשות. התחשמלות עלולה להיגרם במהלך פתיחת או הסרת לוח המכסה. במקרים חמורים עלול להתרחש קצר חשמלי הגורם לשריפה.
- נא לנתק את אספקת החשמל לפני ניקוי המוצר. יש להשתמש במטלית נטולת סיבים רכה ויבשה לניקוי המוצר. ממסים דליקים, כל סוגי התרסיסים והממסים האורגניים/ממסי ניקוי נוזליים המכילים אלכוהול אתילי או אמוניה אסורים לשימוש. אחרת, עלולה להתלקח שריפה.
- אם המוצר נפל שלא בכונה או המארז ניזוק, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולנתק את אספקת החשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- גל הרדיו הנפלט מהמוצר עלול לפגוע בפעולתו של ציוד רפואי חשמלי (כגון קוצבי לב). אין להשתמש במוצר (עם פונקציית Wi-Fi) בקרבת כל ציוד רפואי חשמלי. אחרת, הציוד עלול שלא לפעול כהלכה ולגרום לתאונות רפואיות או לנזק גוף.
- חלקים מסוימים של המוצר מתחממים מאוד אם נעשה במוצר שימוש במשך פרק זמן ממושך. לכן יש לנתק את המוצר למשך 15 דקות לפחות עד שיתקרר לחלוטין. אם המוצר חם באופן חריג או פולט עשן, או מפיק ריחות חריפים חזקים, יש לכבות מיד ולפנות למרכז השירות הטלפוני של פאנטום או למפיץ פאנטום המקומי שלכם.



7. אין להסיר או להשחית את תווית הזהרת הטמפרטורה הגבוהה שעל המוצר.
 8. אין לנקות את אבקת הטונר המפוזרת בתוך המדפסת באמצעות שואב אבק, אחרת שואב האבק עלול להתלקח בפנים באופן ספונטאני לאחר שאיבת אבקת הטונר ולגרום להתלקחות שריפה.
 9. אין להשליך את מחסניות הטונר/קופסאות הטונר ורכיבי יחידת מחסניות הטונר המשושמים לאש או למקומות העולים להתלקח בקלות. אחרת, הדבר עלול לגרום לפיצוץ ולנזק גוף. נא להשליך את מחסניות הטונר/קופסאות הטונר ורכיבי מחסנית הטונר המשושמים על פי התקנות המקומיות.
 10. נא לקיים את ההוראות הבאות במקרה של מגע שלא בכוונה עם אבקת הטונר:
 - (1) אכילת אבקת טונר: לשטוף מיד את הפה במים צלולים ולפנות לטיפול רפואי.
 - (2) שאיפת אבקת טונר: לעבור מיד לאזור עם אוויר צח ולפנות לטיפול רפואי.
 - (3) חשיפת העיניים לאבקת טונר: לשטוף מיד את העיניים במים צלולים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לטיפול רפואי.
 - (4) חשיפת העור לאבקת טונר: להסיר מיד את הבגדים עם אבקת הטונר, ולשטוף את העור בכמות גדולה של מים צלולים או מים סבון.
 11. אין להשתמש במחסניות טונר/קופסאות טונר או מחסניות טונר שאינן מקוריות של פאנטום. אחרת, המוצר עלול להיזק. במקרים חמורים עלולה להתלקח שריפה.
 12. שאריות של פיסות נייר במכשיר עלולות לגרום לשריפה לאחר שימוש ממושך. נא לכבות מיד את המוצר, ולהוציא החוצה את פיסות הנייר. לעזרה נא לפנות למרכז השירות הטלפוני של פאנטום או למפיץ פאנטום המקומי שלכם.
 13. אין להשתמש במוצר במקרה של סערת ברקים בשל סכנת התחשמלות מהברקים.
 14. חומרים כימיים מסוימים עלולים להיווצר ולהיפלט לאוויר במהלך ההדפסה. כך אוזון וגזים אחרים עם ריחות אופייניים להיות מורגשים אם נעשה במוצר שימוש בסביבה עם אוויר לקוי. נא להעביר מיד את המוצר למקום מאוורר היטב.
- הערה: צילומי המוצר נועדו למטרות המחשה בלבד. יש להתייחס למוצרים בפועל.

מידע משפטי

בטיחות לייזר

קרינת לייזר מזיקה לגוף האדם. כיוון שרכיבי הלייזר אטומים לחלוטין בתוך המדפסת, קרינת לייזר לא תדלוף החוצה. למניעת קרינת לייזר, נא לא לפרק את המדפסת באופן אקראי!

זהירות: השימוש בבקורות או פעולות כוונות או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך זה עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

המדפסת תואמת להוראות של תקן CFR למוצרי לייזר Class 1.



למדפסת דיוודת לייזר Class 3B ללא דליפת קרינת לייזר בין רכיבי הלייזר.

רכיבי הלייזר תואמים לדרישות של: קובץ התקנות הפדרליות של ארצות הברית, 21 CFR 1040, IEC 60825-1, תווית האזהרה הבאה מצורפת לרכיבי הלייזר בתוך המדפסת:



אמצעי זהירות

1. לקיום הנחיות החשיפה לתדר רדיו, יש לשים את המוצר במרחק של 20 ס"מ לפחות מבני אדם.
2. המכשיר מוגבל לשימוש בשטחים סגורים (בתוך מבנה בלבד) במהלך הפעלה בטווח תדרים של 5150-5350 מגה-הרץ כדי להפחית את הסיכון לשיבושים מזיקים למערכות לוויינים עולמיות עם ערוצים משותפים בכל המדינות החברות באיחוד האירופי/אזור הסחר החופשי האירופי, טורקיה ובריטניה.
3. המשרד לא יותקן או יופעל בחדר עם כל אנטנה או משדר אחר. הציוד יותקן ויופעל במרחק של 20 ס"מ לפחות בין המקור לבין גופכם.
4. המכשיר מכיל משדר(ים)/מקלט(ים) הפטורים מרישיון התואמים לכללי הפטור מרישיון של רשות החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי של קנדה. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:
 - (1) אסור שהמכשיר יגרום לשיבושים.
 - (2) על המכשיר לקבל את כל השיבושים, לרבות שיבושים העשויים להיגרם כתוצאה מהפעלתו הבלתי רצויה.
5. מכשיר דיגיטלי Class B זה תואם לתקן הקנדי ICES-003, (CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)).

מידע משפטי

סמל זה מציינ כי בתום חיי המוצר שלכם אין להשליכו כפסולת ביתית. אלא יש להשליך את המוצר המשושם שלכם בנקודת איסוף מתאימה למיחזור פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני. סימוני: CE/ 2002/96 על פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). נא לפנות למפיץ/ספק שלכם למידע נוסף.



המוצר מתאים לשימוש בחללים סגורים בלבד (בתוך מבנה בלבד).



תואם לצווי האיחוד האירופי (CE)

סמל זה מעיד כי המוצר תואם לדרישות המיגון הקשורות לתאימות אלקטרומגנטית ובטיחות של מכשירי חשמל (שימוש בטווח מתח ספציפי) על פי תקנות הדומות והאחידות של המדינות החברות באיחוד האירופי של CE/ 2002/96 וצו 2014/35/EU של הפרלמנט האירופי ומועצת איחופה. צו ציוד הרדיו 2014/53/EU חל אך ורק על מוצרים עם פונקציה אלחוטית.





	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			
	UK											

הערה: חל רק על מכשיר עם פונקציית Wifi של 5 ג'יגה-הרץ.

הצהרת סימנים מסחריים


Apple ו-AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית או בארצות אחרות.
 כל שמות המותגים והסימנים המסחריים הם קניין בעליהם, והשימוש בהם נועד למטרות המחשה בלבד.

למידע נוסף

נא לבקר באתר האינטרנט הרשמי של פנטום, www.pantum.com, לחפש את המדריך למשתמש למידע נוסף על המוצר ולהוראות השימוש במוצר, וללחוץ על "Video Center" לצפייה בסרטוני וידאו כיצד להשתמש במוצרים שלנו;
 הטקסט המלא של המדריך למשתמש זמין להורדה מהתקליטור המצורף לאריזת המוצר או מהאתר הרשמי:
www.pantum.com.

הצהרת תאימות לאיחוד האירופי

פאנטום מצהירה בזאת כי מדפסת זו (מוצרים עם פונקציה אלחוטית) תואמת לדרישות היסוד ולהוראות רלוונטיות אחרות של תקן 2014/53/EU.
 הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.pantum.de/support



כל הזכויות שמורות לחברת Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.